



# DELTA LIFT

manipulační a zdvihací technika

## PALETOVÝ VOZÍK „MINI“ WF 0,5t



- PROFESIONÁLNÍ POMOCNÍK VE SKLADU PRO RŮZNÉ TYPY MANUÁLNÍ PŘEPRAVY NA KRÁTKÉ VZDÁLENOSTI. IDEÁLNÍ PRO SKLADY, ALE I VÝROBNÍ HALY.
- ULTRALEHKÝ A VELMI SKLADNÝ. SVÝMI ROZMĚRY JE VHODNÝ DO OMEZENÝCH PROSTOR ČI PRO PŘEPRAVU AUTEM.
- NOSNOST 500 KG.

---


**DELTA LIFT**  
V Chotejně 15, 102 00 Praha 10

tel: 734 201 275  
[info@deltalift.cz](mailto:info@deltalift.cz)

Lugero CZ, s.r.o. se sídlem Polská 1396/46, 120 00  
Praha 2 - Vinohrady, IČ 01410687 | DIČ CZ01410687  
Zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 206065, člen koncernu Lugero

## HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY


1. VIDLICOVÁ KOLEČKA (SINGLE) V PROVEDENÍ NYLON.

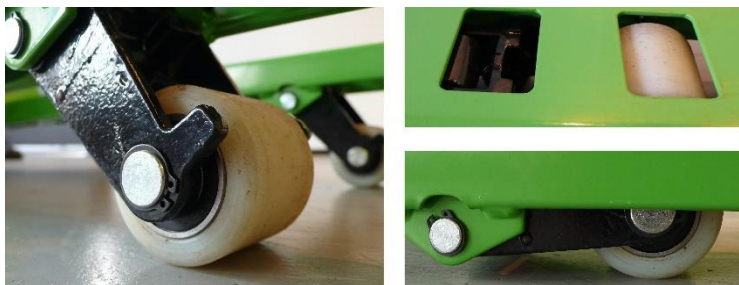

2. ŘIDITELNÁ KOLEČKA V PROVEDENÍ POLYURETAN.



3. POHODLNÁ A PŘÍJEMNÁ RUKOJEŤ SE TŘEMI POLOHAMI OVLÁDACÍ PÁČKY: KE ZDVIHU, SPOUŠTĚNÍ A PŘEVOZU NÁKLADU.



## PALETOVÝ VOZÍK (MINI) WFx 0,5t

1	Pojezd		ruční
2	Typ ovládání		ruční
3	Nosnost	Q (kg)	500 kg
4	Vlastní hmotnost	kg	35
5	Kola vidlicová (přední) single	mm	Ø 60x50 nylon
6	Kola řiditelná (zadní, pod ojí)	mm	Ø 130 polyuretan
7	Počet kol: řiditelná/vidlicová		2/2
8	Rozteč vidlic vnější	b10 (mm)	380
9	Rozteč vidlic vnitřní	b11 (mm)	180
10	Výška zdvihu	h3 (mm)	150
11	Min. výška vidlic	h13 (mm)	60
12	Celková výška	h14 (mm)	1130
13	Celková délka	l1 (mm)	1126
14	Celková šířka	b1 (mm)	380
15	Délka vidlic	l (mm)	800
16	Šířka vidlice	e (mm)	100
17	Tloušťka vidlice	s (mm)	40
18	Světlá výška	m2 (mm)	32

